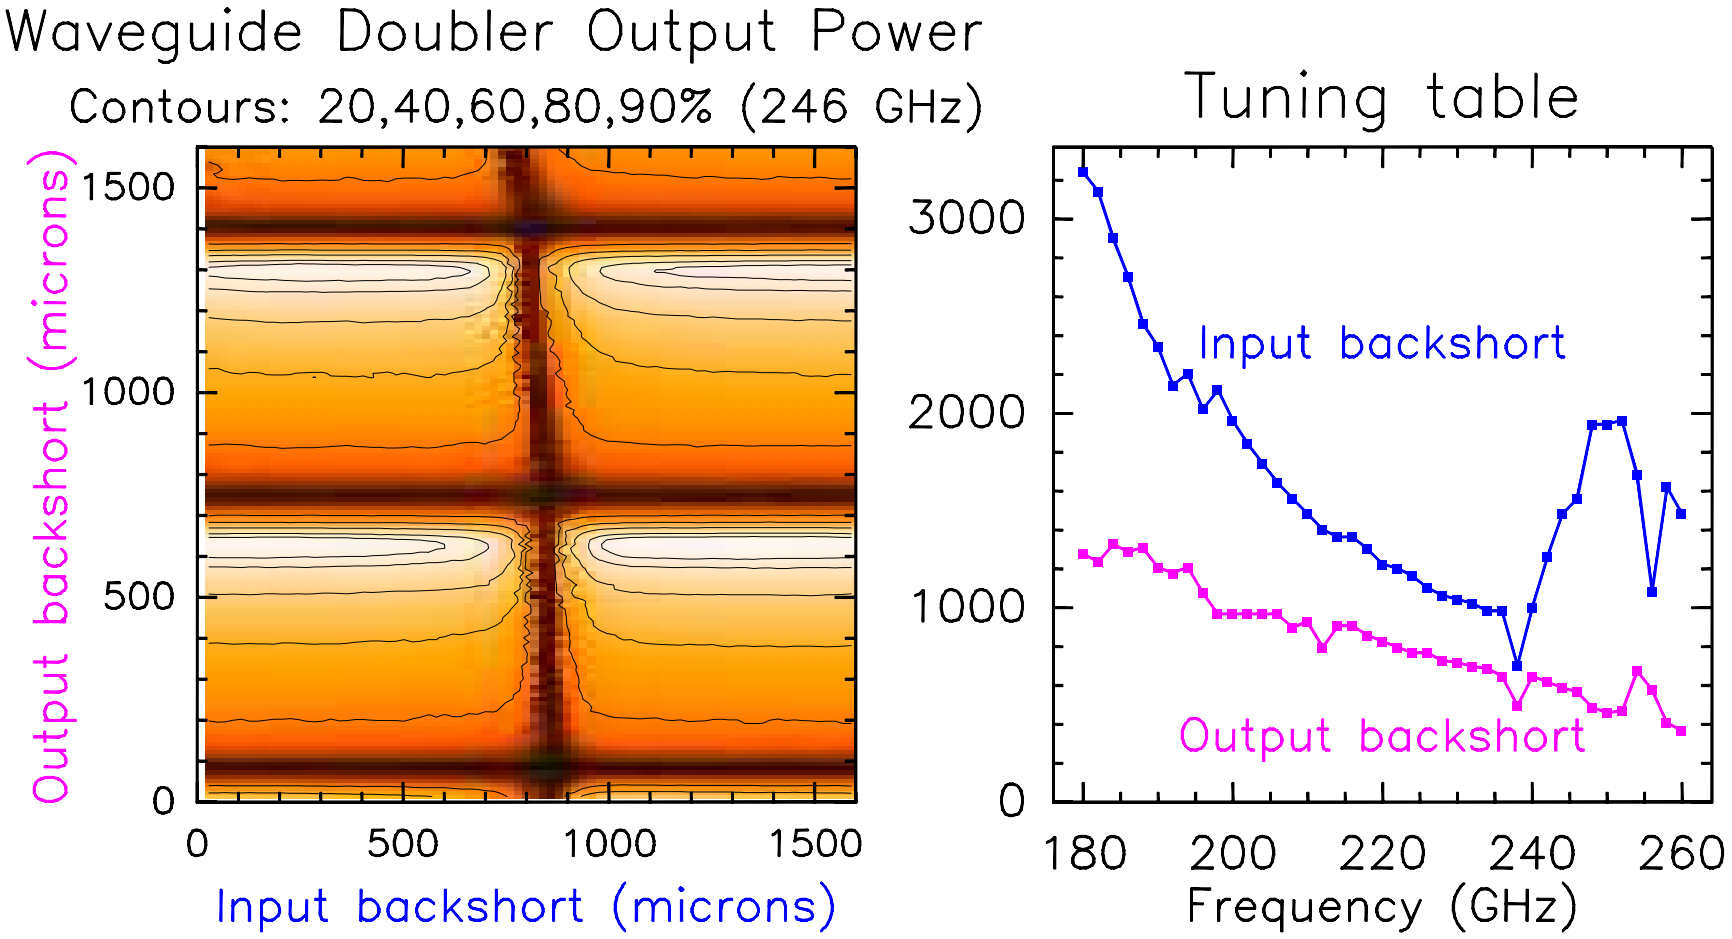
Waveguide Doubler Output Power
Contours: 20,40,60,80,90% (246 GHz)
Output backshort (microns)
0
500
1000
1500
Input backshort (microns)
Tuning table
3000
2000
1000
0
Input backshort
Output backshort
180
200
220
240
260
Frequency (GHz)